

## 1.2.1 Katon ja seinän maalaus sisällä

### Näitä tarvitset:

- Allbäckin Linus emulsiomaalia  
(riittäisyys yhdellä käsittelykerralla n. 15m<sup>2</sup>/l)  
241-71-
- Tela tai leveä pehmeä sivellin

### Ennen aloitusta:

Linus emulsiomaali kiinnittyy lähes kaikille pinnoille. Ennen kuin aloitat, varmista ettei maalattavalle pinnalle jää hiomapölyä, eikä pinta ole rasvainen. Poista pinnasta vanha, hilseilevä maali ja täytä tarpeen mukaan suuremmat kuopat tasoitteella.

Jos maalaat puupintaa, kannattaa näkyvät oksat kannattaa sivellä sellakalla ennen maalausta, jotta pihka ei tunkeudu valmiin maalipinnan läpi. Pinta voidaan käsitellä sellakkapohjusteella, joka vähentää emulsiomaalin menekkiä.

### Työohje:

Muut kuin valkoinen Linus emulsiomaali sävytetään itse valmiiksi mitoitettulla pigmenteillä (tulevat sävytettävän maalin mukana). Lisää pigmenttipussiin pieneen määrään vettä. Sekoita pigmentistä tasainen tahna. Sekoita tahna sävytettävään maaliin. Käytä koko pigmenttipussi. Maalia tulee sekoittaa säännöllisesti pohjaa myöten maalauksen aikana. Pinnalle muodostuneen kalvon voi poistaa. Maaliin voi lisätä max. 10% vettä, jos se on liian paksua.

Pontattu paneeli kannattaa pintakäsittellä ennen asentamista. Ilmankosteus muuttaa rakojen suuruuksia, joten kaikkea ei asennuksen jälkeen välttämättä pysty käsittelemään.

Maalaa kahdesta neljään ohutta maalikerrosta pohjasta riippuen, joko telalla tai siveltimellä. Lopputuloksen tulee näyttää mattapintaiselta ja kokonaan peittävältä.

### Kuivuminen:


Maalin kuivumiseen vaikuttaa ilmankosteus, lämpötila ja valon määrä. Hyvissä olosuhteissa kuivumisaika on 24 tuntia (lämpötila yli 15° C ja ilmankosteus alle 60%). Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

### Välineiden puhdistus:

Käytä pellavaöljysuopaa siveltimien ja astioiden puhdistamiseen. Maalauskerrosten välissä voit pestä siveltimen tai laittaa sen veteen. Pellavaöljysuopa ei ole itsesytyvä.

### Työturvallisuus:

Linus emulsiomaali ei ole itsesytyvä. Maalista saattaa tulla oksidoituessa voimakas pellavaöljyn haju, mutta se ei ole terveydelle haitallinen.

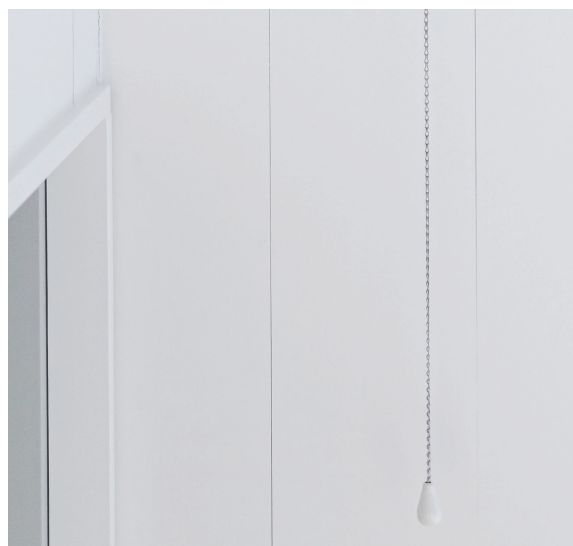

Maalaa pontatut laudat mielellään ennen asennusta välttääksesi raot maalipinnassa. Vaihtoehtoisesti maalaa asennetut laudat rakojen ollessa suurimmillaan kuivana aikana vuodesta.

