


## 2.1.4 Pinkopahvikaton korjaus

### Näitä tarvitset:

- Rakennusapteen pinkopahvia (36 m<sup>2</sup> / rulla) 181-001-
- Nupirihmaa (menekki noin 1,5 rullaa liuskaa pahvirullaa kohti)
- Tapettiliisteriä
- Puuliimaa (esim. Erikeeperiä)
- 20 mm pitkiä nupinauloja (menekki noin 750 g pahvirullaa kohti)
- Seinäpaperia ja saumapaperia (makulatuuri)
- Vasara
- Mattoveitsi
- Sakset
- Suihkepullo tai huiska
- Jätessäkkejä tai rakennusmuovia

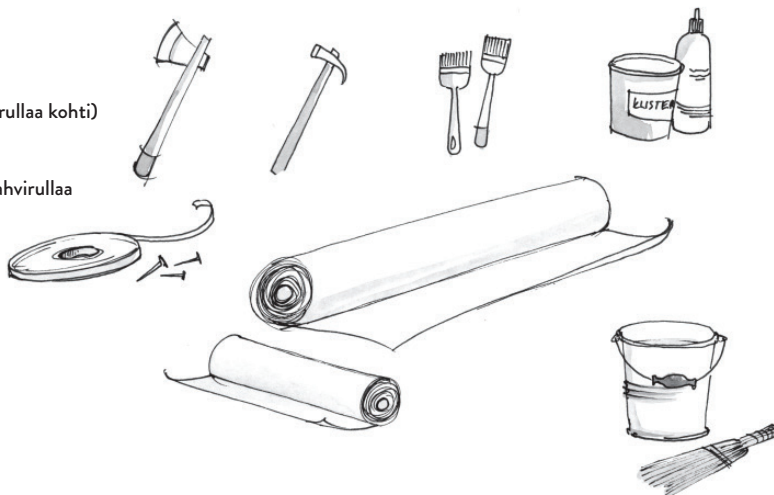

### Ennen aloitusta:

#### Pahviliima

Pahviliiman valmistat tapettiliisteristä ja puuliimasta. Liota tapettiliisteri veteen pakkauksen ohjeiden mukaan. Kun liisterijauhe on liennut sekoita keskenään puolet liisteriä ja puolet puuliimaa.

### Työohje:

Vaurioituneen pinkopahvikaton paikkaus voi olla vaikeaa. Parhaiten se onnistuu, jos rikkoutunut kohta on huoneen nurkassa. Tue pinkopahvi paikalleen ennen kuin alat korjata revennyttä osaa.

Leikkaa rikkiäinen pahvi pois nurkkaan saakka, jotta saat suorareunaisen alueen johon uusi pahvi kiinnitetään. Kostuta paikalleen jäävän pahvin reunoja jonkin matkaa ja anna pahvin kostua puoli tuntia. Paikkaus onnistuu paremmin, jos voit kostuttaa myös pahvin taustan, joka imee vettä etupuolta paremmin. Ohenna paikkaukseen käytettävän pahvin reumat hiomalla tai raaputtamalla. Kostuta pahvi ja anna veden imeytyä niin että pahvi on tasaisen kostea. Uuden pahvin tulee mennä noin 10 cm päällekkäin vanhan pahvin kanssa.

Liimaa uusi pahvi pahviliimalla ja kiinnitä vielä nupeilla. Naulaa varsinkin seinäpuoleiset sivut huolella. Muista käyttää nupirihmaa. Kun pahvi on kuivunut, liimaa nupirivien peitoksi pinkopahvista leikattu, reunoiltaan ohennettu liuska. Käytä liimana pahviliimaa. Pienempiä korjauksia ei tarvitse kiinnittää nupinauloilla, riittää että liimaat paikkapalat huolellisesti pahviliimalla

